




# Poly Play

Sikkert faldunderlag af gummi

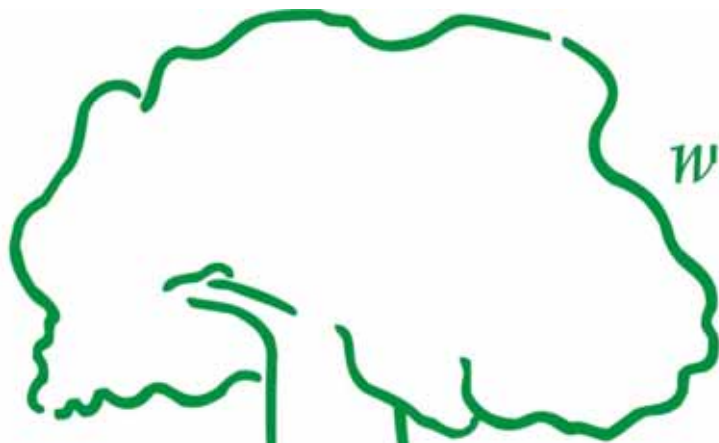

[www.parkoglandskab.dk](http://www.parkoglandskab.dk)

86448180

**Park & Landskab**  
Anlægsgartner Landskabsentreprenør - 86448180



# ☆☆☆ Sikker faldunderlag ☆☆☆

Alle regnbuens farver er tilgængelige i Poly Play systemet. Kun fantasien sætter grænser for hvilke former og farver der kan laves.




Poly Play består af et "glat" toplag af indfarvet EPDM oven på et "baselag" af fjedrende rågummi (SBR).

Poly Play materialer bliver produceret af MRI-Polytech i England.

Fabrikken er ISO9002 certificeret og vedvarende afprøvning gør, at materialerne er af bedste kvalitet.

# Stimulering

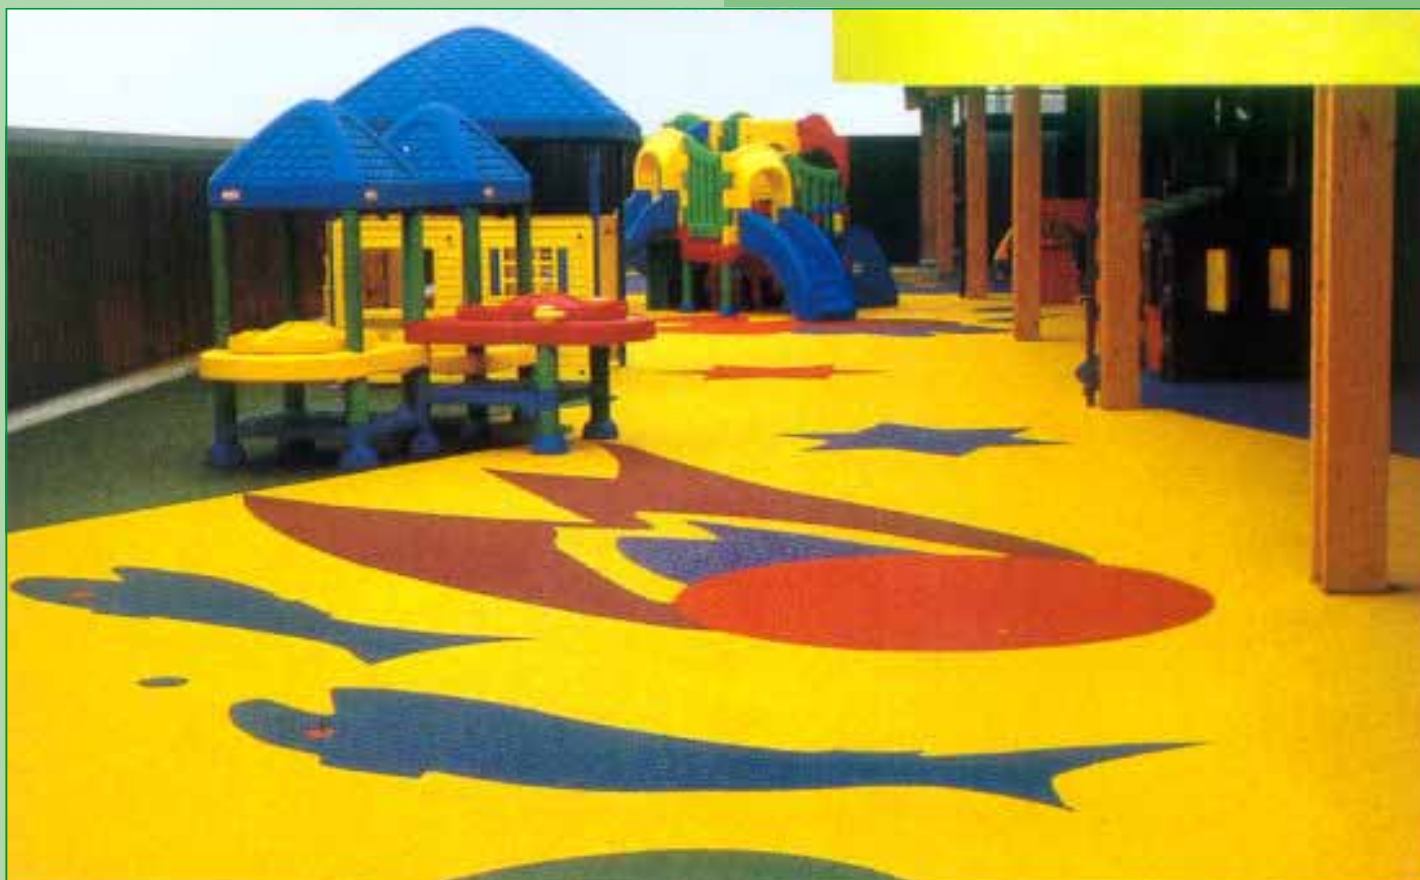

Variierende farver, former og figurer på faldunderlaget stimulerer børn til leg.

Dertil kommer, at Poly Play gør, at det er sikkert at lege. Fald og skader minimeres, så kreativiteten og legen kan få frit løb.

Alle figurer, mønstre og design kan laves, der er ingen grænser for hvad, der kan lade sig gøre.

Kun fantasien sætter grænser for hvad vore faglærte medarbejdere kan lave af kreative muligheder.



\*\*\*

# Faldhøjder

\*\*\*

Alle vore faldunderlag installeres efter DS eller DIN sikkerhedsstandarder.

Poly Play kan installeres fra 25mm til 110mm alt efter hvilke legeredskaber og underlag, der er på området.

Tykkelse	Faldhøjde
40 mm	140 cm.
55 mm	165 cm.
75 mm	235 cm.
100 mm	300 cm.



MRI-Polytech er ISO9002 certificeret, så I er altid sikker på at gummi-faldunderlaget er produceret efter gældende EU standarder.

\*\*\*

# Wet-pour lægning

\*\*\*

Forberedelse er nøglen til et godt resultat. Underlaget forberedes og nivelleres inden lægning af Poly Play gummi.

Her ser I et 35mm lag af SBR base (rågummi) efterfulgt af 15mm lag af farvet EPDM. EPDM gummilaget kan tilskæres og formes i mønstre og andre farver kan lægges ved siden af/kombineres til flotte motiver.



# Wet-pour priser

## Polyplay gummiasfalt / wet-pour faldunderlag

Våd-udstøbt gummi faldunderlag med glat EPDM overflade.

Toplag: 10 mm

Materiale: PU-bundet EPDM-gummigranulat, granulatstørrelse 1-3,5 mm, diverse farver.

Baselag: 30 - 90mm (tykkelsen – 10 mm)

Materiale: PU-bundet SBR-gummigranulat, granulatstørrelse 2-5,5 mm (genbrug fra bildæk), sort farve.

## Priser for ensfarvet overflade sort/rød

Tykkelse/faldhøjde	Pris + moms
40 mm / 140 cm.	795,00 kr./m <sup>2</sup>
55 mm / 165 cm.	900,00 kr./m <sup>2</sup>
75 mm / 235 cm.	1.075,00 kr./m <sup>2</sup>
100 mm / 300 cm.	1.275,00 kr./m <sup>2</sup>

+ Opstart 5.000 kr. pr. adresse.

## Evt. andre farver

Ved andre farver vil der forekomme et tillæg på.

Eks. Blå og grøn + 30 kr. pr. m<sup>2</sup> + moms.

Øvrige farver + 40-70 kr. pr. m<sup>2</sup> + moms.

Ovenstående priser er baseret på håndudlægning, ved større opgaver og mulighed for maskinudlægning, indhent da venligst tilbud.

## Forudsætter:

- Fast bund af min 10 cm. stabilgrus med afrettet toplag af stensmel, eller asfalt/ beton.
- Faste kanter af beton stål eller lign.
- Temperaturer over 5 + grader.
- Der er ikke medregnet udgifter til evt. afspærring / byggepladshegn.
- Priserne forudsætter gode tilkørselsforhold.

# Poly Play



- Poly Play faldunderlag kan også udstøbes på skrånninger, bakker eller fordybninger.
- Poly Play - faldunderlag kan lægges på faste underlag af asfalt, beton, belægningssten og stabilgrus.
- Poly Play er perma/vand-gennemtrængeligt og velegnet som toplag på drænasfalt.
- Kan udstøbes tæt til stolper og yderbegrændsninger.
- Poly Play faldunderlaget er hygiejnisk og uden risiko for skjulte glas-skår, sprøjter eller katte-efterladenskaber. I slipper for sand i hele huset og ligeledes slipper I for nogle af de mange tøjvaske.
- Let at rengøre med vand.
- Ingen problemer ned frost.
- Lang levetid og lave vedligeholdelses-omkostninger.



# Poly Play

