

Tekniske specifikationer

Rammer:

Profil horisontal: □ 70x30 mm

Profil vertikal: □ 70x70 mm

Tværbjælke: C-profil, inkl. 2 hjulsæt

Balustre: runde rør, Ø 22 mm med +/- 5,4cm afstand imellem stængerne

Dekoration: massivt jern, nr. 5

Pynt: massivt jern, Ø 130 mm

Afstanden fra side element til henholdsvis

første og sidste balustre kan variere.

Guide indlæg:

Profil: □ 80x80 mm

Forsynet med fodplade, der skal skrues på betonen.

Prisberegningstabel

disse procentsatser passer til en model i samme dimensioner som Asti

Bolzano	samme pris
Borgia	plus 5 %
Calvi	plus 11 %
Canzo	samme pris
Castelli	samme pris
Como	minus 10 %
Cuneo	minus 10 %

Slut arbejde


varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Largeur et prix: poteaux inclus

N3

A. LARGEUR (cm)	B. HAUTEUR LATÉRALE(cm)				
	100	125	155	175	200
300/480	32.782	34.007	36.221	37.564	39.188
400/600	36.339	37.845	40.620	42.273	43.852
500/700	40.649	42.715	44.944	46.966	49.298
600/800	44.959	47.571	49.269	51.645	54.760
700/930	49.269	52.442	53.594	56.339	60.206

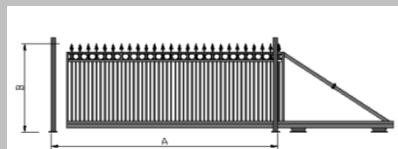

Code fixe: ASTISV

Forklaring bredder:

Den første breddedimension er bredden af passagen eller indkørslen inkl. pælen.
Den anden breddedimension er den samlede bredde af skydelågen, herunder udvidelse.



Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.
På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.
vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider