**Tekniske specifikationer****Rammer:**

Profil: □ 70x70 mm

Tværbjælke: C-profil, inkl. 2 hjulsæt

Balustre: runde rør, Ø 25 mm – H.O.H 150 mm

Puntkam standard fra en side højde på 1,80 m

Afstanden fra side element til henholdsvis

første og sidste balustre kan variere.

Guide indlæg:

Profil: □ 80x80 mm

Forsynet med fodplade, der skal skrues på betonen.

Prisberegningstabel

disse procentsatser passer til en model i samme dimensioner som Monza

Milano	plus 9 %
Milo	plus 43 %
Mirano	plus 92 %
Modena	plus 82 %
Murello	samme pris

Slut arbejde


varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

Mål og Priser: Stolper inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde(cm)				
	100	125	155	175	200
300/480	34.332	35.808	36.915	38.051	39.822
400/600	36.088	37.845	39.645	41.328	43.084
500/700	39.468	41.018	42.834	44.457	45.786
600/800	41.062	43.380	44.811	46.391	47.409
700/930	43.084	44.487	46.952	48.944	50.214

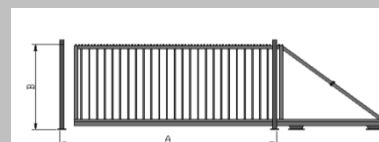

Fast kode: MONZSV

Forklaring bredder:

Den første breddedimension er bredden af passagen eller indkørslen inkl. pælen.
Den anden breddedimension er den samlede bredde af skydelågen, herunder udvidelse.

**Yderligere spørgsmål?**

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.
På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.
vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider