

## Tekniske specifikationer

### Rammer:

Profil: □ 60x60 mm

Tværbjælke: C-profil, inkl. 2 hjulsæt

Fyldning (fordeling perforeret / fast plade stål kan vælges frit)

Perforeret stålfod, 3 mm tyk

med rundt hul Ø 10 mm i trekant region

ved sen procentdel: 40 %

Fyld stålplade: 3 mm tyk

Guide indlæg:

Profil: □ 80x80 mm

Forsynet med fodplade, der skal skrues på betonen.

## Prisberegningstabel

disse procentsatser passer til en model i samme dimensioner som Parma

Palermo	samme pris
Pavia	plus 3 %
Pescara	minus 10 %
Pisa	minus 17 %
Ravenna	plus 8 %
Rialto	plus 12 %
Rimini	plus 16 %
Rivera	plus 32 %

modeller justeres efter behov

## Slut arbejde


varmgalvaniseret (EN ISO 1461) stærk pulverlak i form af polyester i 14 standard RAL farver. Kan fås i andre RAL-farver mod merpris.

Leveres også galvaniseret 10-15 % billigere alt efter model.

## Mål og Priser: Stolper inkluderet

N3

A. Brede (cm)	B. Højde(cm)		
	155	175	200
300/480	39.837	41.667	43.542
400/600	43.247	45.033	46.952
500/700	49.313	51.409	53.564
600/800	40.501	57.771	60.191
700/930	61.210	64.147	66.819

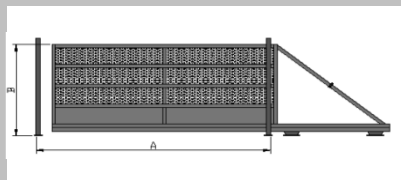

Fast kode: PARMSV

### Forklaring bredder:

Den første breddedimension er bredden af passagen eller indkørslen inkl. pælen.  
Den anden breddedimension er den samlede bredde af skydelågen, herunder udvidelse.



### Yderligere spørgsmål?

På stolper dekorative elementer og variationer på porte, se under: muligheder.  
På behandling og efterbehandling, se under: behandling og efterbehandling.  
vores generelle vilkår og betingelser, se de specifikke sider